

Neptune - vandalresistent kvalitetsarmatur i tidlöst utförande

## Beskrivning

Klassisk kvalitetsarmatur i runt (001) utförande med stomme och frontring och dekor av gjutet aluminium. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat, HME-version endast med opal akrylkupa. Frontringen fästes med 4 st. rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. Nummerskylt finns som tillbehör. Plåten monteras dikt vägg tillsammans med armaturen.

## Användningsområde

P-hus, fasader, entréer, trapphus, gångstråk och tunnlar.

## Montage

Dikt tak eller vägg, samt pollarmontage, se sida 197.

## Anslutning


Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup> med möjlighet för vidarekoppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med strypnippel.

## Övrigt

Armaturen finns även att få i följande versioner på förfrågan:  
 - nödljusversion med batteripaket för 1 timmes drift, TC-DE 1x18W.  
 - ljusreglering, 1-10V eller DSI.  
 - dubbelisolerat utförande, klass II.



Husnummerskylt

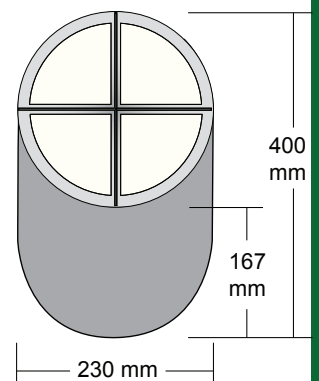

Nummer	Typ	Effekt	Socket	Vikt kg
7533515	Neptune 001 Vit	GLS 60W	E27	1,5
757533516	Neptune 001 Svart	GLS 60W	E27	1,5
75335 21	Neptune 001 Vit	TC 2x9W	G23	1,8
75335 22	Neptune 001 Svart	TC 2x9W	G23	1,8
75335 23	Neptune 001 Alu	TC 2x9W	G23	1,8
75349 82	Neptune 001 Vit	TC-D 18W	G24d-2	2
75349 83	Neptune 001 Svart	TC-D 18W	G24d-2	2
75335 27	Neptune 001 Alu	TC-D 18W	G24d-2	2
75335 28	Neptune 001 Alu	TC-D 18W HF	G24q-2	1,8
75335 31	Neptune 001 Alu	TC-F 24W	G10	1,9
75336 70	Neptune 001 Vit	HCI-E/P (HIE) 35W	E27	1,8
75336 71	Neptune 001 Svart	HCI-E/P (HIE) 35W	E27	1,8
75336 72	Neptune 001 Alu	HCI-E/P (HIE) 35W	E27	1,8
2101185	Neptune 001 Alu	TC-D 26W	G24d-3	2
2101505	Neptune 001 Alu Nödljus	TC-DE18W HF	G24q-2	
7908132	Kupa 001 Opal Akryl hög			
7908133	Kupa 001 Opal PC hög			
7533680	Husnummerskylt Vit			
7533533	Husnummerskylt Svart			