




Athene - parkarmatur i modernt snitt med retrostil

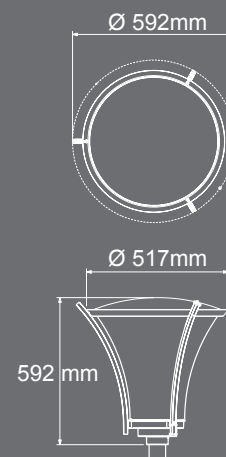

Beskrivning

Elkomponenterna är monterade på en löstagbar innerdel.
Omkopplingsbar reaktor för 125/80W Hg samt 70/50W NaH. Som standard är armaturen kopplad för den högre effekten. Armaturhus och stolpfäste av gjuten aluminiumlegering.
Tak av varmgalvaniserad stålplåt.
Armaturstag av aluminiumprofil.
Kupa av klar eller opal akryl.
Som standard är armaturen i antracitgrå kulör RAL 7043
Bländskyddsringarna pulverlackerade i grå kulör RAL 7035.
Takets insida är vitlackerad för högre ljusutbyte.

Användningsområde

Gångator, parker, torg, parkeringsplatser, gångvägar etc.

Montage



För stolpe eller väggarm, stolpdiameter 60mm.

Anslutning


Trepolig skruvplint 6mm² med dragavlastare.

Övrigt

Variant med beteckningen -4-BT innehåller en bryttändare för metallhalogen typ CDO eller en högtrycksnatrium ljuskälla. Samtliga ljuskällor (förutom modellen för kompaktlysrör) rekommenderas med ellipsoidform, som är beslämmad.



Klar



Opal

Nummer	Typ	Effekt	Socket	Vikt kg
E77 541 80	70700-1-G	HME125/80W	E27	7,5
E77 541 82	70700-4-G	HSE 70/50W-I	E27	7,6
E77 541 84	70700-4BT-G	HSE 70/50W-E	E27	7,6
E77 541 86	70700-157-G	TC-TE 57W	GX24q-5	6,6
E77 541 81	70700-1-G Opal	HME125/80W	E27	7,5
E77 541 83	70700-4-G Opal	HSE 70/50W-I	E27	7,6
E77 541 85	70700-4BT-G Opal	HSE 70/50W-E	E27	7,6
E77 541 87	70700-157-G Opal	TC-TE 57W	GX24q-5	6,6
E77 540 96	Väggarm			2

BT = Bryttändare