

# ATMOSPHERE



Optik: Gatuarmaturslins 2 alt. 5, flera rundstrålande linser finns, planglas.  
Material: Aluminium, Opal topp i polykarbonat, stolpfäste varmgalvat stål  
Ljuskälla: 20-42 LEDs

## Specifikation

Diameter 360mm H= 275mm, större version finns.

7,7kg Vikt

IP66 Täthetsklass

I EU, alt. II EU Säkerhetsklass, IEC-EN60598

## Produktbeskrivning

En mycket trevlig dekorativ armatur som skapar en härligt välkomnande atmosfär, opalglastopp med ett försiktigt ljusgenomsläpp. stilfull och dekorativ med det senaste inom armaturdesign och teknik. Mycket komfortabel och avbländad ljusdistribution.

Tillverkad av pulverlackad aluminium. Stolpfästet i varmförzinkat stål. Versioner med rundstrålande optik samt opalfärgat planglas finns. Levereras med monterat fäste samt förmonterad kabel.

Effektiv kylning för att maximera diodernas livslängd. LED kylflänsar sitter dolt under armaturhuset och skyddade från skräp.



## ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Parker
- Bostadsområden
- Torg
- Affärscentrum
- Vägar, Gator
- GC-vägar
- Parkeringsplatser

# SPECIFIKATION

<b>Certifierad:</b>	Nej, armatur uppfyller kraven i EN60598-2-3
<b>Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:</b>	Nej
<b>Ljuskälla:</b>	High lumen multichip, 20-42 LEDs
<b>Överspänningsskydd:</b>	6kV alt. 8kV alt. 10kV
<b>Programmerbar version:</b>	OSRAM Optotronic 4 DIM, 20-45W (säkerhetsklass II)
<b>Ej programmerbara versioner:</b>	36W, 50W, 70W (Säkerhetsklass I)
<b>Ljusutbyte:</b>	Klart planglas 3000K, 125-150 lm/W Undre armaturglas med opalfärg 3000K, 110 lm/W
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	3000K
<b>Färgåtergivningindex:</b>	Ra85
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80F10:</b>	100,000h (25 °C)
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L70</b>	175,000h (25 °C)
	IESNA LM80
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	-40° till +30°C, LED modul är skyddad mot direkt solljus
<b>Driver/LEDs underhåll:</b>	Utbytbart med skruvmejsel
<b>Nätspänning:</b>	220-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
<b>Optik:</b>	Gatuarmaturoptik lins 5 alt. flertal olika rundstrålande. Planglas
<b>Material:</b>	Aluminium, pressgjuten och pressad plåt, stolpfäste VFZ stål
<b>Vikt:</b>	7,7kg
<b>Färg utbytbart armaturhus:</b>	Ljusgrå/silver RAL9006, valfri färg på offert
<b>Stolpfäste:</b>	Ø60 toppmonterad
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	3m - 8m.
<b>Max SCx:</b>	0,055m2
<b>Förmonterad installationskabel</b>	Ja alltid, FQQ alt. MPC, 2x1,5, 3x1,5, 5x1,5
<b>Armaturdesign:</b>	R. Carlén

Stolparmsfäste

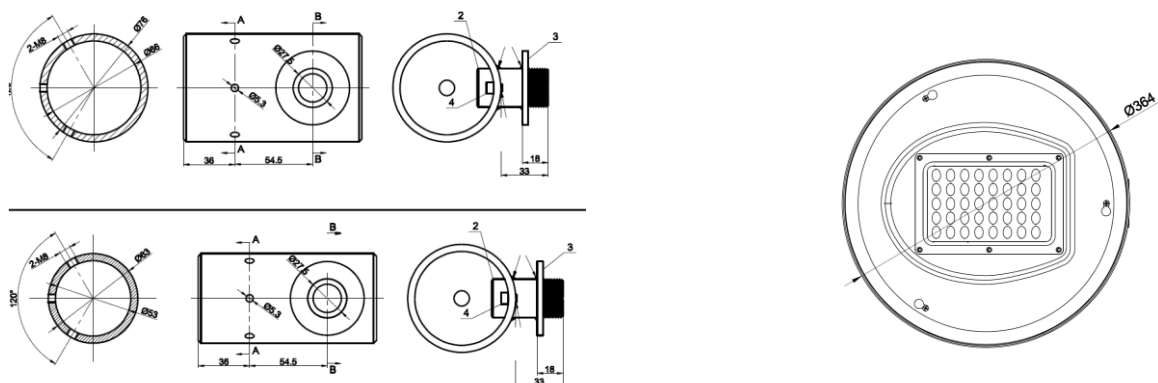




Bild utan glas