





TAKSTEG FÖR PLÅTTAK

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden är max 4 meter.
Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt.
Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra.

Takstegen skruvas fast i takplåten med 4 st rostfria självgående skruvar \varnothing 6,3 mm.
Om stålplåten är 0,7 mm eller tjockare kan självborrande skruv användas.
Takstegen är utformade med två gångtytor vilket gör den vändbar för att passa olika taklutningar. Bred stegyta upptill vid taklutning ca 35 grader och däröver rekommenderas att steget vänds.



SC0519-12

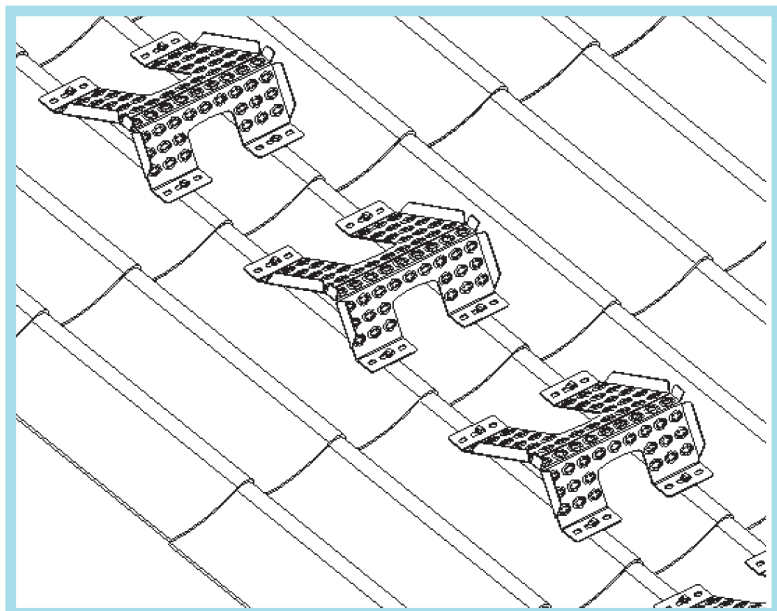

OBS!
Ej tillåtet att fästa livlina i
taksteget!

FAKTA TAKSTEG FÖR PLÅTTAK

Bredd	300 mm
Höjd	65mm + 20 mm halkskydd
Färg	Svart, Tegelröd